



Travaux maritimes et fluviaux


Notre parc matériel spécifique aux travaux maritimes et fluviaux, nous permet d'adresser tout type de demandes et d'accompagner nos clients de bout en bout.

Réfection d'un pont, d'un bâtiment au bord de l'eau, travaux sur un barrage, forage sur un cours d'eau... Nous vous proposons des solutions modulaires adaptées à vos travaux et des pontons et passerelles homologués et certifiés.



Caissons métalliques

- Modules de 12m x 2,50m x 1,50m (L x l x H)
- Dimension du pont : 12m x 2,39m
- Charge uniformément répartie admissible : 12 tonnes/m²
- Charge ponctuelle maximum (zones spécifiques) : 5 tonnes
- Nombres de compartiments étanches : 3
- Tirant d'eau d'échantillonnage : 1,10m
- Certification BV
- 10 configurations possibles

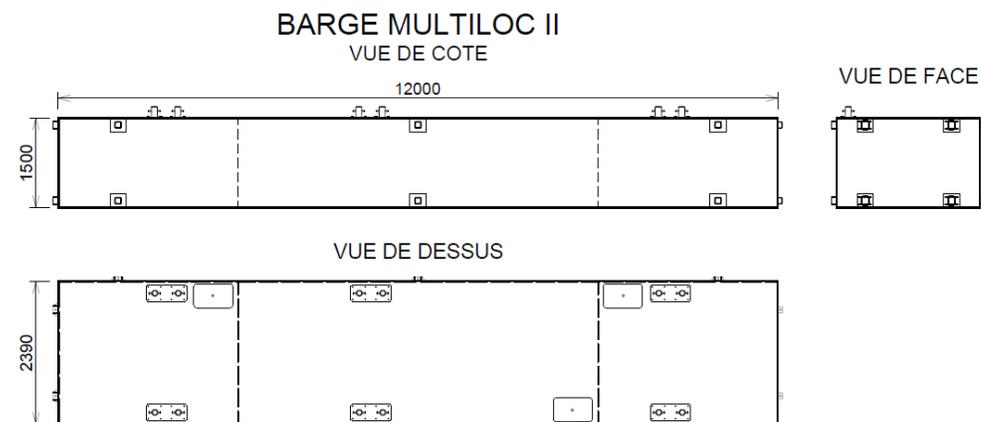



Configurations pour engin flottant

	Configuration 1	Configuration 1.5	Configuration 2	Configuration 3	Configuration 4	Configuration 5	Configuration 6	Configuration 7	Configuration 8
Dimensions H.T.	12,16 m x 5.02 m	12,16 m x 7.49 m	12,16 m x 9.96 m	14.90 m x 12.16 m	24,24 m x 7.49 m	24.24 m x 9.96 m	19.84 m x 12.16 m	22.31 m x 12.16 m	36.32 m x 7.49 m
Dimensions du pont	12 m x 4.86 m	12 m x 7.33 m	12 m x 9.80 m	14.74 m x 12 m	24.08 m x 7.33 m	24.08 m x 9.80 m	19.68 m x 12 m	22.15 m x 12 m	36.15 m x 7.33 m
Poids lège (t)	20.800	31.2	41.800	62.600	62.700	83.500	83.500	93.600	93.600
Masse grue (t)		5.000	18.000	25.000	22.000	36.000	40.000	50.000	40.000
Charge sous grue (t)		0.500	0.650	1.300	1.300	1.300	16.000	20.000	5.000
Moment de levage max (t.m)	Levage non envisagé	5.000	?	?	?	?	96.000	120.000	50.000
Angle de gîte (°)		2.080	0.200	0.600	1.800	0.700	2.700	3.180	5.085
Pontée max (sans grue) (t)	3.300	5.500	34.900	49.850	73.200	97.625	103.037	116.254	116.254
Tirant d'eau maximum (m)	0.420	0.420	0.669	0.653	0.790	0.789	0.799	0.813	0.813